

SP-35E II



160^{イテロク}40^{コンバー}8
コンクリートポンプ

SP-35E II



定置式 35m³/hタイプ

小型・軽量・パワフル

機体重量 : 1990kg ピストン前面圧 : 6.25MPa



<https://www.symtec.co.jp>


裏面もご覧ください

SP-35E II

仕様・性能

型 式	SP-35E II	
形 式	定置式エンジンタイプ	
理 論 吐 出 量	10 ～ 35 m ³ /h	
ピ ス ト ン 前 面 圧 力	6.25MPa	
最 大 骨 材 寸 法	40mm	
吐 出 管	6B (150A) M1型ショルダー	
ポ ン プ 方 式	油圧 2 ピストン式	
パ ル プ 方 式	平行摺動式油圧開閉バルブ	
材 料 シ リ ン ダ	内径160mm × ストローク800mm	
ホ ッ パ	構 造	油圧開閉式
	形 状	球形
	容 量	0.2m ³
	最 低 地 上 高	1040mm (ワンタッチ脚含む)
動 力	攪 拌 装 置	油圧モータ式 (正転・停止・逆転)
	形 式	立型水冷 4サイクルターボチャージャー付ディーゼルエンジン
配 管 洗 浄	出 力	41.1kW/2600rpm
	方 式	ピストン・水洗浄方式
	最 大 圧 力	6.25MPa
	吐 出 量	12 m ³ /h
操 作 電 源	DC12V	
燃 料 タ ン ク 容 量	40 ℓ	
作 動 油 タ ン ク 容 量	130 ℓ	
洗 浄 油 タ ン ク 容 量	25 ℓ (材料シリンダ洗浄用)	
作 動 油	品 名 (コスモハイドロ HV32)	
	類別 (第四類、第四石油類) ・ 引火点 (224℃)	
電 動 水 ポ ン プ	吐出圧0.1MPa ・ 吐出量20 ℓ / min (機体洗浄用)	
水 タ ン ク 容 量	190 ℓ	
機 械 寸 法	全長2750mm×全幅1450mm×全高1680mm	
機 械 重 量	1990kg (作動油・燃料・冷却水・エンジンオイルを含む)	
安 全 機 能	ホッパ攪拌自動停止機能 ・ 緊急停止SW付	

SP-35E II 理論性能グラフ

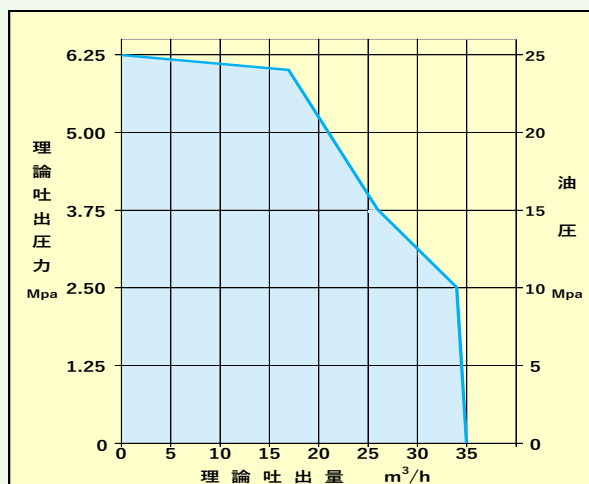


特長

- ◆ 狭領域な施工場所にも搬送可能です。
- ◆ 機体重量が2t未満なので、2tトラックに分解せずに搭載可能です。
- ◆ 排出ガス対策型建設機械 ⇒ 第3次基準値指定済み
- ◆ 球形ホッパを採用
⇒ ホッパ内の残コンが低減・洗浄手間軽減
- ◆ 手動グリスポンプを採用
⇒ 主要な部分に確実にグリス給脂 ⇒ 各部分の破損を防止

※本表記載の仕様および寸法は予告なく変更することがあります。

機体寸法図

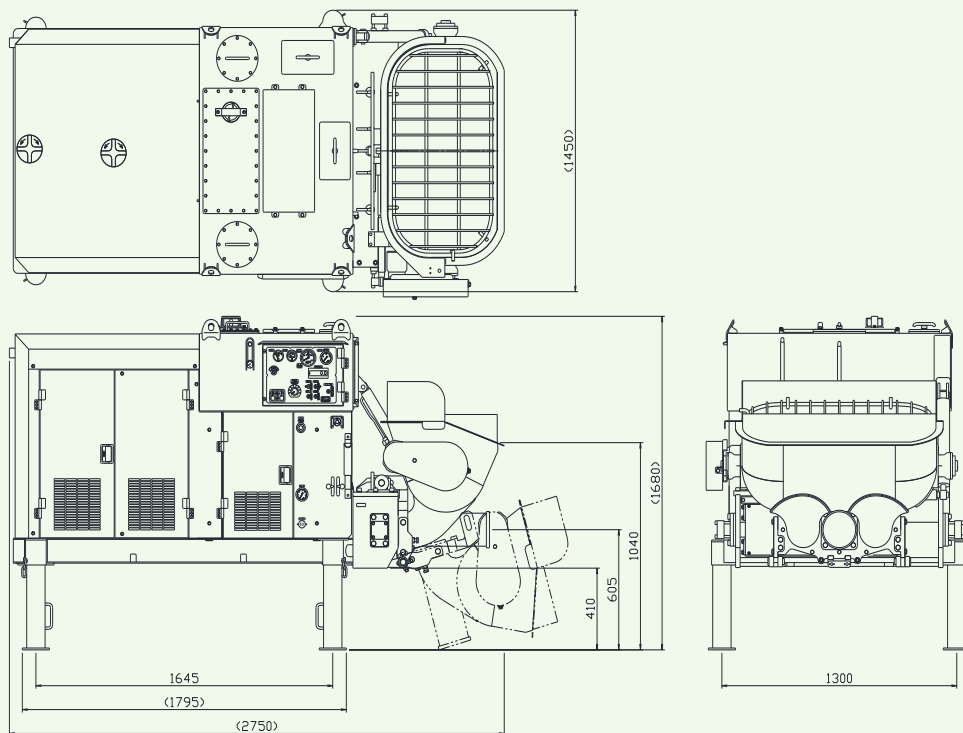

株式会社 シンテック
営業・サービス拠点



本 社 〒781-8135
・関西(営)四国出張所

関東営業所 〒338-0836

関西営業所 〒651-1431

九州営業所 〒869-4202

高知県高知市一宮南町 2-6-23
TEL. 088-883-1755 FAX. 088-883-1754

埼玉県さいたま市桜区町谷 4-21
TEL. 048-864-1611 FAX. 048-864-1661

兵庫県西宮市山口町阪神流通センター 3-9
TEL. 078-903-5466 FAX. 078-903-5467

熊本県八代市鏡町内田 1159-29
TEL. 0965-53-2800 FAX. 0965-53-2801