

SP-3M

SYMTEC

人・環境・技術の調和をめざして

160-40-8
イチョク ヨンバー
コンクリートポンプ

SP-3M



キャストブル専用機 定置式3.0m³/hタイプ

超小型・軽量・パワフル 機体重量わずか700Kg 前面圧5.75MPa



ホッパ横開きを採用

洗浄・残材の処理が容易
ホッパ位置が低いため材料の供給が容易



SP-3M

従来最小型機
SP-5タイプ

従来の最小型機 SP-5タイプと比較

軽量・小型で抜群の機動性を発揮
狭小スペースでも楽々設置が可能



<https://www.symtec.co.jp>

裏面もご覧ください


SP-3M

仕様・性能

型 式		SP-3M
形 式		定置式電動モータータイプ
理 論 吐 出 量		3m ³ /h
ピストン前面圧力		5.75 MPa（主油圧17MPa）
最大骨材寸法		13mm
吐 出 管		口金2.5B M型(内径φ55)
ポンプ方式		油圧2ピストン式
バルブ方式		平行摺動式油圧開閉バルブ
材料シリンダ		内径55mm × ストローク450mm
ホ ッ パ	容 量	0.1m ³
	最低地上高	870mm（ワンタッチ脚含む）
	攪 拌 装 置	ギアードモータ式（正転・停止・逆転）
動 力	形 式	全閉外扇形
	出 力	7.5kW 4P 200V
作動油タンク容量		30ℓ
洗浄油タンク容量		16ℓ
作動油・洗浄油		ISO VG32
塗 装		マンセル 5GY-5.5/6.5
機 体 寸 法		全長1925mm×全幅970mm×全高1160mm（脚含む）
機 体 重 量		700kg
オ プ シ ョ ン		有線リモコン（正転・停止・逆転）

※本表記載の仕様および寸法は予告なく変更することがあります。


SP-3M 理論性能グラフ

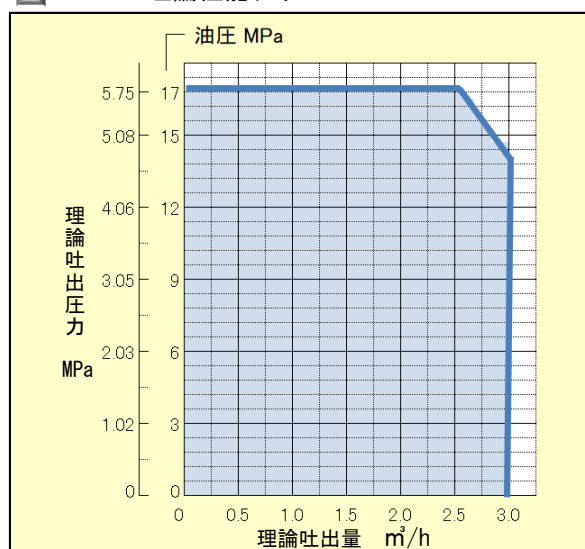

特長

- ◆ 軽量・小型で抜群の機動性
狭小スペースでも楽々設置可能
- ◆ ホッパ横開きを採用し、洗浄・残材の処理が容易
ホッパ位置が低いため材料の供給が容易
- ◆ オプションで有線リモコンを装備可能

機体寸法図

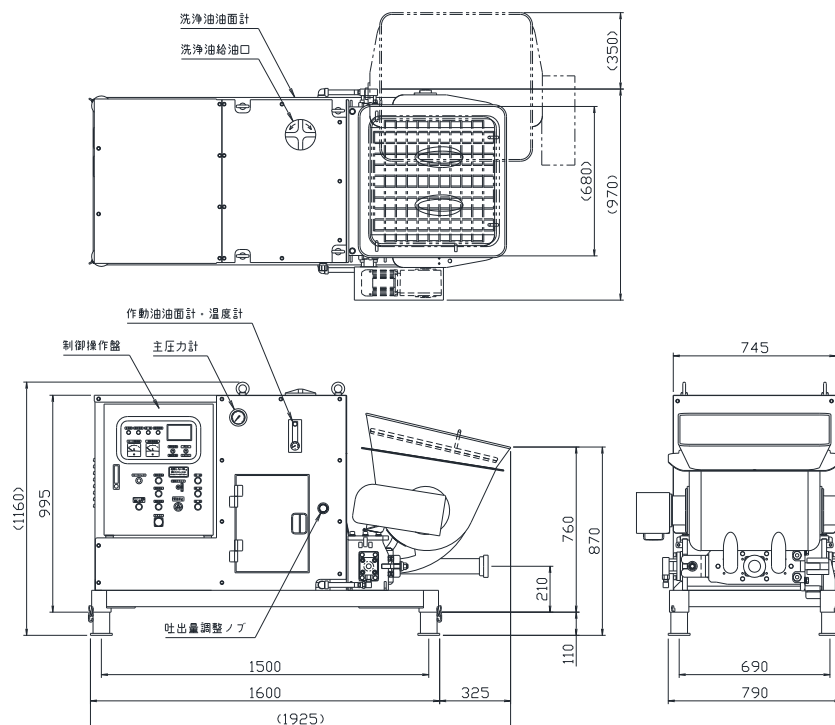

株式会社 シンテック
営業・サービス拠点



本 社 〒781-8135
・関西(営) 四国出張所

関東営業所 〒338-0836

関西営業所 〒651-1431

九州営業所 〒869-4202

高知県高知市一宮南町 2-6-23
TEL. 088-883-1755 FAX. 088-883-1754

埼玉県さいたま市桜区町谷 4-21
TEL. 048-864-1611 FAX. 048-864-1661

兵庫県西宮市山口町阪神流通センター 3-9
TEL. 078-903-5466 FAX. 078-903-5467

熊本県八代市鏡町内田 1159-29
TEL. 0965-53-2800 FAX. 0965-53-2801