

SYMTEC

人・環境・技術の調和をめざして

160 イテロク **40** ヨハ **8**
コンクリートポンプ

SP-60E1



定置式 60^m³/hタイプ

小型・軽量

機体重量 : 2430kg ピストン前面圧 : 4.48MPa



<https://www.symtec.co.jp>

裏面もご覧ください

SP-60E1


SP-60EI



仕様・性能

型式	SP-60EI	
形式	定置式エンジンタイプ	
理論吐出量	10～60 m ³ /h	
ピストン前面圧力	4.48MPa	
最大骨材寸法	40mm	
吐出管	6B (150A) S1型ショルダー	
ポンプ方式	油圧2ピストン式	
バルブ方式	平行摺動式油圧開閉バルブ	
材料シリンダ	内径180mm × ストローク900mm	
ホッパ	構造	油圧開閉式
	形状	球形
	容量	0.2m ³
最低地上高	971mm (ワンタッチ脚含む)	
	攪拌装置	油圧モータ式 (正転・停止・逆転)
動力	形式	ディーゼルエンジン 4気筒 水冷 (いすゞ：国土交通省 排出ガス対策型エンジン 3次規制)
	出力	94kW/2200rpm
燃料	軽油	
操作電源	DC24V	
燃料タンク容量	70ℓ	
作動油タンク容量	80ℓ	
作動油	品名 (コスモハイドロ HV32) 類別 (第四類、第四石油類) ・引火点 (224°C)	
コンクリートパッキン潤滑方式	グリス	
安全機能	ホッパ攪拌自動停止機能 ・ 緊急停止SW付 ピストンオートリバース機能	
圧送支援機能	攪拌自動反転機能	
	攪拌圧送連動機能	
	脈動低減機能	
その他の機能	エコモード・パワーモード運転機能	
	外部機器との連動機能 タッチパネルによる作動状態の可視化	
塗装	マンセル 5GY-5.5/6.5	
機械寸法	全長3217mm × 全幅1541mm × 全高1913mm	
機械重量	2430kg	

SP-60EI 理論性能グラフ

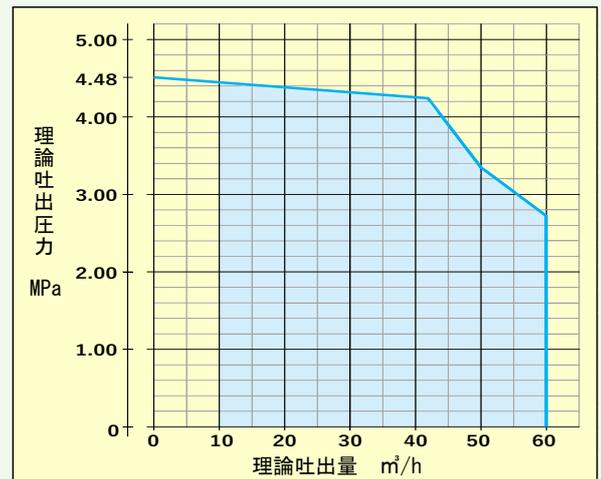


特長

- ◆ 60m³/hの圧送能力を持ちながら、小型・軽量
- ◆ 球形ホッパ ◆ オートグリス機能付
- ◆ 各種圧送支援機能
- ◆ エコモード・パワーモード運転機能
- ◆ 外部機器との連動機能
- ◆ タッチパネルによる作動状態の可視化

※本表記載の仕様および寸法は予告なく変更することがあります。

機体寸法図

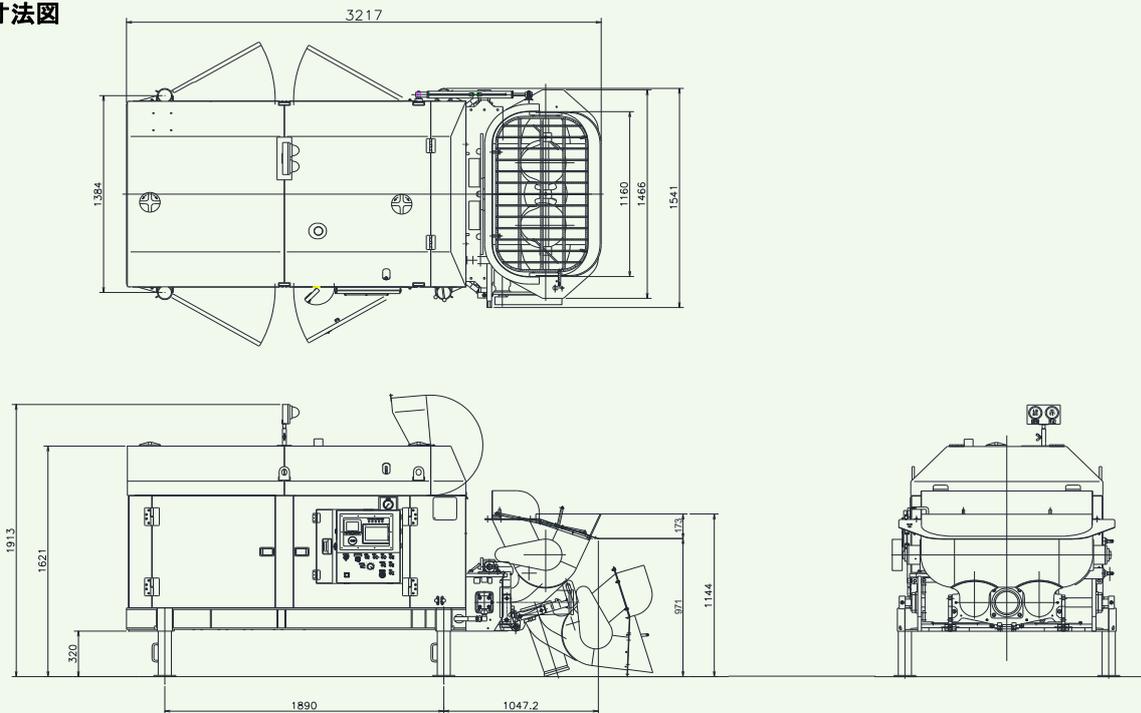

株式会社 シンテック
営業・サービス拠点



本 社 〒781-8135
・関西(営) 四国出張所
関東営業所 〒338-0836
関西営業所 〒651-1431
九州営業所 〒869-4202

高知県高知市一宮南町 2-6-23
TEL. 088-883-1755 FAX. 088-883-1754

埼玉県さいたま市桜区町谷 4-21
TEL. 048-864-1611 FAX. 048-864-1661

兵庫県西宮市山口町阪神流通センター 3-9
TEL. 078-903-5466 FAX. 078-903-5467

熊本県八代市鏡町内田 1159-29
TEL. 0965-53-2800 FAX. 0965-53-2801